

OCTOPUS

OCTOPUS

ART: OPT100 | OPT250 | OPT500

Destinazione d'uso | Use:

Interni / Esterni | *Indoor / Outdoor*

Installazione | Installation:

Fissaggio Parete / Plafone | *Wall / ceiling fixing*

Fissaggio | Fixing:

con Profilo / Staffa fissa / Supporto orientabile
with Profile / Fixed bracket / Adjustable support

Corpo / Struttura | Body / Structure:

PVC e Silicone | *PVC and Silicone*

Alimentatore | Power Supply:

Non incluso da ordinare separatamente
Not included to be ordered separately

Tensione | *Voltage:* 24 Vdc

Fascio | *Beam:* 30°
30°

Classe Isolamento | *Insulation Class:* Classe 3 | *Class 3*

Peso | *Weight:* 590 gr/m

Grado IP | *IP rating:* 65

Lunghezza standard 1mt, 2,5mt e 5mt
Standard length:

Temperatura di lavoro
Working temperature: -25 +40


Tipo LED | *LED Type:* PCB

Potenza Lampada | *Power:* 29W LBH/LBC/LBN | 72,5W RGB

Flusso Lampada | *Lamp flow:* 1600 | 1700 | 1780 | 600 LM/mt

Temperatura di colore
Color temperature: 2700K | 3000K | 4000K | RGB


Indice di resa cromatica
Color rendering index: CRI 80

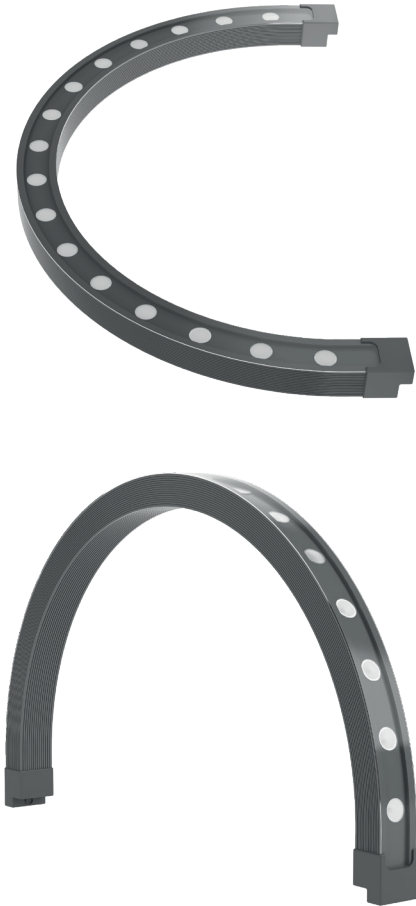

Note:

Lunghezza 1mt, 2,5mt e 5mt.
Frazionabile ogni 40 mm (monocromatica)
Frazionabile ogni 250mm (RGB)

*Length 1m, 2.5m and 5m.
Divisible every 40 mm (monochrome)
Divisible every 250mm (RGB)*



Cavo entra/esci da 50cm
50cm cable at both/end

