

# STRIP LED 48V IP68 - 30 metri

LED STRIP LED 48V IP68 - 30 meters

ART: SL120LBC68/48 | SL120LBN68/48 | SL120LBI68/48

Destinazione d'uso | Use:

Interni / esterni | Indoor / Outdoor

Installazione | Installation:

Fissaggio Parete / Plafone | Wall / ceiling fixing

Fissaggio | Fixing:

Con striscia adesiva in dotazione 3M 300  
With supplied adhesive strip

Corpo / Struttura | Body / Structure:

Circuito stampato flessibile, rivestimento in silicone  
Flexible printed circuit, silicone coating

Alimentatore | Power Supply:

Non incluso da ordinare separatamente  
Not included to be ordered separately


Tensione   Voltage:	48 Vdc
Fascio   Beam:	Simmetrico diffondente 120° Symmetrical 120° wide beam
Grado IP   IP rating:	IP68
Peso   Weight:	0,200 gr
Filo Incandescente   Glow Wire:	650 C°
Tipo LED   LED Type:	SMD LED
Potenza Lampada 30 metri 30 meters lamp power:	240W / 8W per metro 240W / 8W per meter
Flusso Lampada 30 metri 30 meters lamp flow:	42300   43500   44700 LM
Temperatura di colore Color temperature:	3000   4000   6000 K
Tempo di funzionamento Working time:	50000 ore 50000 hours
Indice di resa cromatica Color rendering index:	CRI 90+
Cartificato 3 Step MacAdam   Certificate 3 Step MacAdam	



30 metri



CRI 90+ 3 Step MacAdam

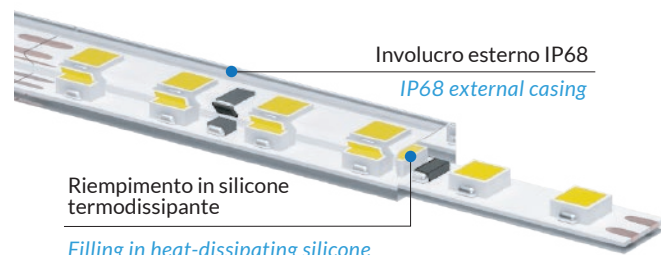

Note:

Bobina di lunghezza 30 mt, frazionabile ogni 125 mm.  
3600 LED con potenza complessiva 240 W.

Flusso luminoso per metro = 1410 | 1450 | 1490 LUMEN  
Fattore di rischio fotobiologico RG1

Reel 30 meters long, cuttable every 125 mm.  
3600 LED with total power 240 W.

Luminous flux per meter = 1410 | 1450 | 1490 LUMEN  
Photobiological risk factor RG1

30mt  
con un punto di alimentazione | with one power point

