




**ARTICOLO
PRODUCT**

CTE002

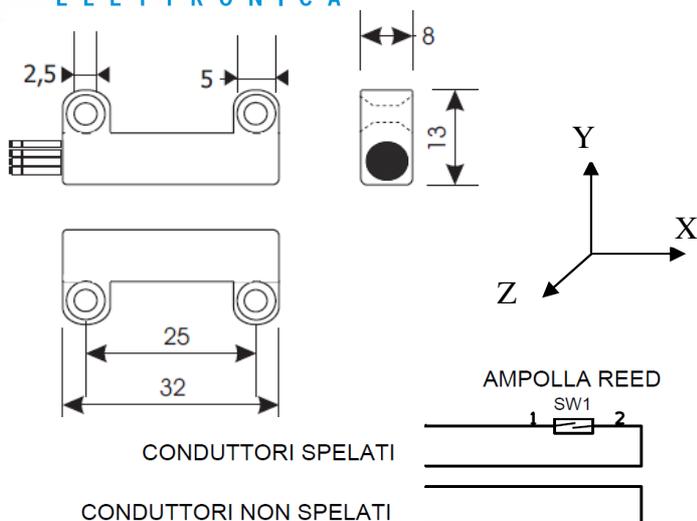

Distanze di funzionamento sugli assi principali (mm)		
Asse	Materiale	Non Ferromagnetico
Y	Chiusura	18 ±3
	Apertura	20 ±3
X	Chiusura	+4 ; -15 ±3 (*)
	Apertura	+5 ; -17 ±3 (*)
Z	Chiusura	±20 ±4 (*)
	Apertura	±24 ±4 (*)

(*) Alla distanza nominale Y = 5mm

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: ABS/Bianco
 Dimensione REED: 32x13x8 mm
 Dimensione MAGNETE: 32x13x8 mm
 Temperatura di funzionamento: -25/+60°C
 Collegamento: 4fil x 0,22mmq con guaina ext bianca 30 cm
 Certificati: EN50131-2-6 Grado 2 Classe ambientale 4. Certificato: IMQ CA12.01245
 CEI 79/2 IMQ 1°Liv U0526

Caratteristiche Elettriche

Tipo contatto: N.C. Con magnete entro 18 mm
 Potenza: 10VA
 Tensione max contatto: 60 Vcc
 Corrente max contatto: 0.50 A
 Resistenza iniziale contatto: R=0.1ohm
 Resistenza di isolamento: R=10¹² ohm
 MTBF n° di operazioni: 10⁸

Contatto magnetico da superficie corpo plastico bianco.
 Note per l'installazione: Adatto per installazioni su serramenti non ferrosi.
 Fissaggio con viti autofilettanti non fornite.

ESEMPI ALTRI MODELLI:
 CTE002CA: con cavo 4 poli 1m
 CTE002CA3: con cavo 4 poli 3m
 CTE002047047: con resistenza 4K7 in serie e 4K7 in parallelo
 CTE002015022: con resistenza 1K5 in serie e 2K2 in parallelo

Per ulteriori modelli riferirsi alla chiave di lettura sotto riportata.

Codice base	Optional				
CTE002	MA	CA	xx	yyy	zzz

- ↳ Eventuale resistenza di bilanciamento in parallelo al reed in KΩ * 10⁻¹ da 1KΩ (010) a 47KΩ (470)
- ↳ Eventuale resistenza di bilanciamento in serie al reed in KΩ * 10⁻¹ da 1KΩ (010) a 47KΩ (470)
- ↳ Eventuale lunghezza cavo > 1m (da 2 a 99 m)
- ↳ Con i 4 fili ulteriormente avvolti in guaina (cavo) 1m
- ↳ Colore marrone
- ↳ Colore bianco, collegamento a 4 fili sezione 0,22mmq 30cm

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
 Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalieri R. L. & C
 Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)
 Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it
 C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Revisione	00
del	09/09/11