

# PROFILO DA PARETE O SOSPENSIONE PR750/BI

## WALL OR SUSPENSION PROFILE PR750/BI

ART: PR750/BI

**Destinazione d'uso | Use:**

Interni / Esterni | *Indoor / Outdoor*

**Installazione | Installation:**

Fissaggio parete/plafone / sospensione  
*Wall / ceiling / suspension fixing*

**Trattamento | Processing:**

Verniciatura bianca  
*White paint*

**Corpo / Struttura | Body / Structure:**

Estrusione di alluminio  
*Aluminum extrusion*

**Diffusore | Diffuser:**

Due diffusori schermo opale (non incluso)  
*Two opal screen (not included)*

**Classe Isolamento**

*Insulation Class:* ..... Classe I | *Class I*

**Peso | Weight:** ..... 300 gr/mt

**Grado IP | IP rating:** ..... 20

**Filo Incandescente | Glow Wire:** ..... 650 C°



**Lunghezza | Length:** ..... 2 mt

**Materiale | Material:** ..... Puro Alluminio 99.9%  
*Pure Aluminum 99.9%*


**Dimensioni | Dimensions:** ..... 42mm x 90mm x 2000 mm

**Dimensione Strip Led**  
*Led Strip Size:* ..... max 2x10mm

**Può dissipare fino a**  
*Power dissipation up to:* ..... 4x30 W/mt

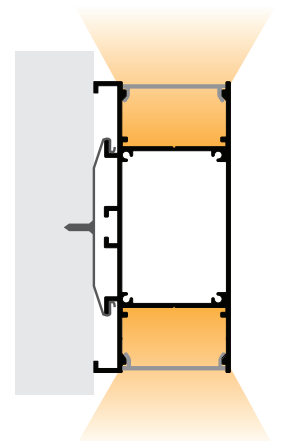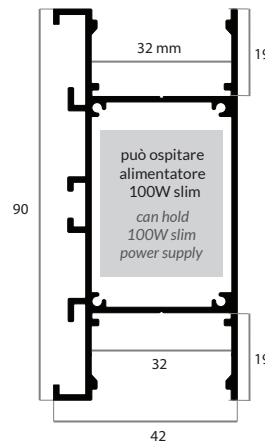

Installazione a parete  
*wall / ceiling fixing*

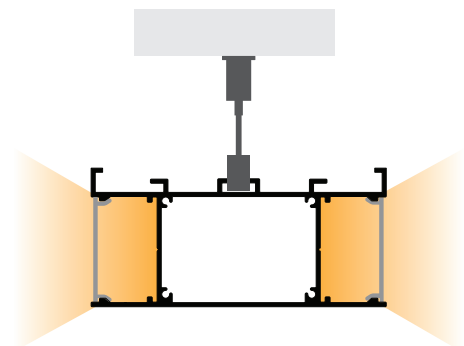

Installazione a sospensione  
*Suspension fixing*