

SPOT 20 LINE 48 - DALI

SPOT 20 LINE 48 - DALI

ART: MG20LBC/NE - MG20LBC/BI
 MG20LBN/NE - MG20LBN/BI

Destinazione d'uso | Use:

Interni | Indoor

Installazione | Installation:

Su binario magnetico | On magnetic track

Corpo / Struttura | Body / Structure:

Pressofusione di alluminio verniciato a polveri
 Powder-coated die-cast aluminum

Fissaggio | Fixing:

Modulo magnetico | Magnetic module

Alimentatore | Power Supply:

DALI a bordo | DALI on board

Tensione | Voltage: 48 Vdc

Fascio | Beam: 36° standard / 12° - 24° su richiesta
 36° standard / 12° - 24° on request

Peso | Weight: 300 gr

Grado IP | IP Rating: 20

Filo Incandescente | Glow Wire: 650 C°


Tipo Led | Led Type: COB BRIDGELUX

Potenza Lampada | Lamp Power 20 W


Flusso Lampada | Lamp Flow: 1960 / 2058 lumen

Temperatura di colore
 Color temperature 2700/4000 K - su richiesta 5000 K
 2700/4000 K - on request 5000 K

Indice di resa cromatica
 Color rendering index: >80

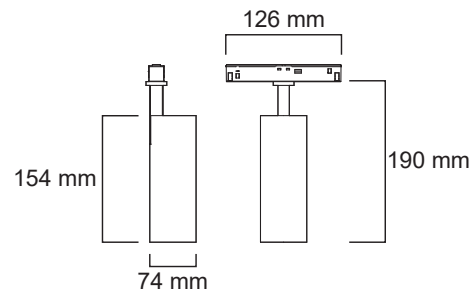

CURVA FOTOMETRICA
 PHOTOMETRIC CURVE



CONO DI LUCE 36°
 36° CONE OF LIGHT

