

ACTIVA

barriere ad infrarossi

La versatilità, l'affidabilità ed il design accattivante sono i punti di forza delle barriere ACTIVA, le quali assicurano un'efficiente protezione perimetrale per interni ed esterni.

La serie ACTIVA comprende 7 modelli, che si differenziano in base alla lunghezza e al numero di raggi. Disponibili in due differenti colorazioni.



ACTIVA

barriere ad infrarossi

APPLICAZIONI


- protezione perimetrale
- protezione di porte e finestre
- protezione discreta di collezioni di valore e opere d'arte
- rilevazione di violazioni di aree specifiche

CARATTERISTICHE

- trasmissione sincrona criptata, per prevenire la sostituzione del trasmettitore
- 20 m di portata in interni (10 m in esterni)
- montaggio in parallelo o perpendicolare al muro
- indicatori ottici ed acustici per facilitare l'installazione
- configurazione dettagliata tramite PC
- protezione anti-manomissione, contro l'apertura e la rimozione dalla superficie di montaggio

CONFIGURAZIONE DETTAGLIATA TRAMITE PC

- attivazione del relè di allarme con interruzione di uno o due raggi
- programmazione della sensibilità di ogni singolo raggio
- selezione durata conteggio ed impulsi per autoesclusione raggi
- impostazione di autoescludibilità selezionabile per ogni singolo raggio
- check diagnostico stato raggi

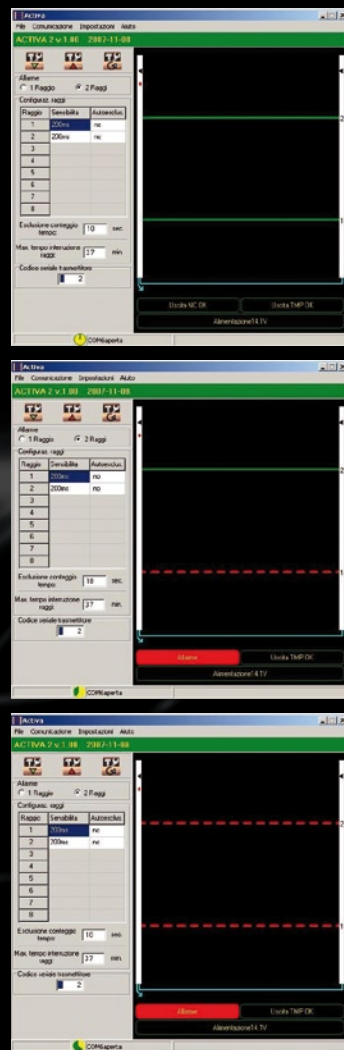

SPECIFICHE

Modello	ACTIVA-2	ACTIVA-3	ACTIVA-4	ACTIVA-5	ACTIVA-6	ACTIVA-7	ACTIVA-8
Numero di raggi	2	3	4	5	6	7	8
Altezza (cm)	52	78	105	130	158	184	210
Profondità (mm)	23,5						
Larghezza (mm)	21,5						
Tensione di alimentazione nominale	12 V DC (±15%)						
Consumo di corrente a riposo	55 mA	58 mA	60 mA	63 mA	65 mA	70 mA	75 mA
Consumo di corrente massimo	60 mA	63 mA	65 mA	68 mA	70 mA	75 mA	80 mA
Lunghezza onde emesse	950 nm						
Portata in interni/esterni (m)	20/10						
Peso	0,432 kg	0,671 kg	0,896 kg	1,142 kg	1,366 kg	1,586 kg	1,818 kg
Range di temperatura di utilizzo	-25°C...+55°C						