

Lampada da esterno con sensore - Professional Line

L 400 S

bianco
EAN 4007841 611118
Art. n. 611118

 steinel



Max. 60 W



infrared sensor
240°



max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux



10 sec - 15 min



energy saving

5 years



CE



ENEC 10

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descrizione del funzionamento

Semplicemente classica, semplicemente di classe. Lampada a sensore design per esterno L 400 S, ideale per pareti di case e aree d'ingresso, per lampadine E 27, angolo di rilevamento di 240°, raggio d'azione max. 12 m, funzione luce di base, cristallo soffiato con decorative bolle incorporate.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	250 x 215 x 336 mm	Protezione antistrisciamento	Sì
Con lampadina	No	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni	Scalabilità elettronica	No
Impostazioni tramite	Potenziometri	Scalabilità meccanica	No
Con telecomando	No	Raggio d'azione radiale	r = 3 m (19 m ²)
Variante	bianco	Raggio d'azione tangenziale	r = 12 m (302 m ²)
VPE1, EAN	4007841611118	Interruttori crepuscolari	Sì
Applicazione, luogo	Esterno	Abdeckmaterial Lieferumfang	calotte di copertura
Applicazione, locale	Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai	Lampadina sostituibile	Lampada standard
Luogo di montaggio	Parete	Zoccolo	E27
Resistenza agli urti	IK03	Accensione graduale della luce	Sì
Grado di protezione	IP44	Luce continua	commutabile, 4 ore
Classe di protezione	II	Regolazione crepuscolare	2 - 2000 lx
Temperatura ambiente	-20 - 40 °C	Regolazione del periodo di accensione	5 s - 15 Min.
Materiale dell'involucro	Plastica	Funzione luce di base	Sì
Materiale della copertura	Vetro trasparente	Collegamento in rete	No
		Funzione luce di base in percentuale	10 - 50 %

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

09.2023 Pagina 1 da 3

Lampada da esterno con sensore - Professional Line

L 400 S

bianco
EAN 4007841 611118
Art. n. 611118



Dati tecnici

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	60 W
Consumo proprio	0,8 W
Altezza di montaggio max.	6,00 m
Modalità Slave regolabile	No

Funzione luce di base in percentuale, da	10 %
Funzione luce di base in percentuale, fino a	50 %
Altezza di montaggio ottimale	2 m
Angolo di rilevamento	240 °

Accessori

EAN 4007841 630416


Sostegno per montaggio a muro angolare 03

L 400 S

bianco
EAN 4007841 611118
Art. n. 611118




Campo di rilevamento

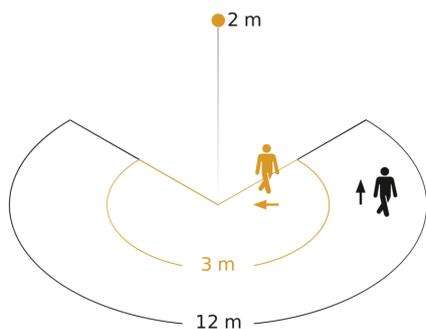


Possibile altezza di montaggio: 1,80 m - 6,00 m
Arancione: radiale
Nero: tangenziale

Disegno

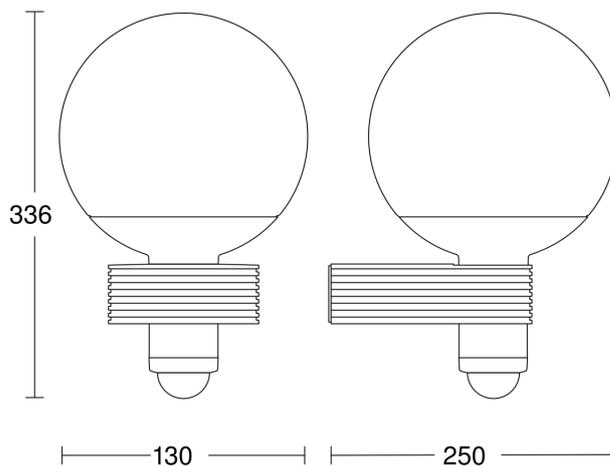

Curva di distribuzione della luce

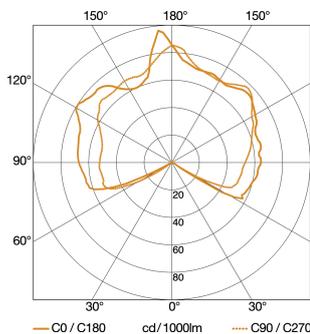

Potenza 60 W
Con lampadina No
Lampadina sostituibile Lampada standard

Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

