

BARRA MAGNETICA 300 LINE48

MAGNETIC LED BAR 300 LINE48

ART: MG300LBH/NE | MG300LBH/BI
 MG300LBC/NE | MG300LBC/BI
 MG300LBN/NE | MG300LBN/BI

Destinazione d'uso | *Use:*

Interni | *Indoor*

Installazione | *Installation:*

Su binario magnetico | *On magnetick track light*

Corpo / Struttura | *Body / Structure:*

Estrusione di alluminio verniciato a polveri
Powder coated aluminum extrusion

Fissaggio | *Fixing:*

Modulo magnetico | *Magnetic module*

Alimentatore | *Power Supply:*

ON/OFF a bordo | *ON/OFF on board*

Custom | *Custom:*

Doppia accensione / Alimentazione dimmerabile 1-10V / DALI
Double switching / 1-10V Dimmable power supply / DALI

Tensione | *Voltage:* 48 Vdc

Peso | *Weight:* 150 gr

Grado IP | *IP Rating:* 20

Filo Incandescente | *Glow Wire:* 650 C°

Tipo Led | *Led Type:* SMD BRIDGELUX


Potenza Lampada | *Lamp Power* 7,2 W

Flusso Lampada | *Lamp Flow:* 695 | 715 | 735 lumen

Temperatura di colore
Color temperature 2700K | 3000K | 4000K
 su richiesta 6000K
*2700K | 3000K | 4000K
 6000K on request*

Indice di resa cromatica

Color rendering index: CRI95

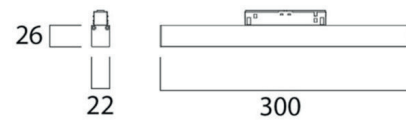

CURVA FOTOMETRICA

