



ARGOS (ad incasso)

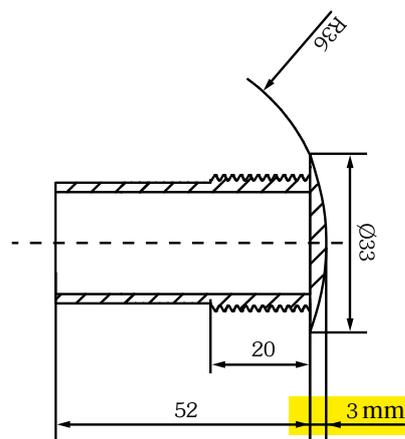


- Due frequenze del trasmettitore programmabili
- Alloggiamento elegante
- Relè semiconduttore esente da usura
- Indicatore di sporco
- insensibile alla luce estranea
- **IP67, interamente resinato**

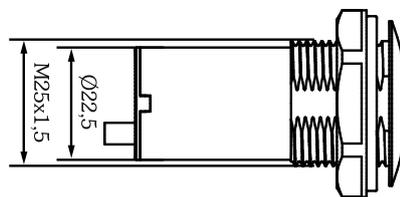

Grazie all'ampio angolo di apertura è garantito un funzionamento sicuro anche con scostamenti dall'angolo dovuti al montaggio. Il modello M25 è conforme alle dimensioni standardizzate dei pressacavi. Il tipo di protezione elevato della struttura dell'alloggiamento è conservato per mezzo del montaggio di una guarnizione di tenuta.

WI-316408

Il set è costituito da:
Trasmettitore 4 m di cavo fisso, ricevitore 4 m di cavo fisso

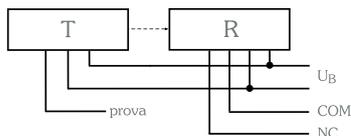

Dati tecnici

Tensione d'esercizio	10...40 VCC o 10...30 VCA
Larghezza porta	1,0...20 m impostata
Uscita	Uscita semiconduttore Contatto NC senza potenziale / Ingresso di prova
Spie	LED Trasmettitore verde LED Ricevitore rosso
Collegamento	Trasmettitore: 3x0,25 mm ²
Ricevitore:	5x0,25 mm ²
Tipo di protezione	IP67, interamente incapsulato



- Dima per montaggio sotto intonaco delle fotocellule ARGOS
- **Plastica antiurto PA6 GF15**

WI-315919