

## DIMMER RF BASIC

ART: DM100

Destinazione d'uso:

**Interni**

Installazione:

**Fissaggio Parete / Plafone / incasso**

Corpo / Struttura:



**metallo / pvc**

Alimentatore:

**Non incluso da ordinare separatamente**



|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Tensione in ingresso         | 24/12 Vdc               |
| Temperatura di funzionamento | -20° + 60°              |
| Classe isolamento:           | Classe 3                |
| Peso:                        | 105 gr                  |
| Grado IP:                    | 20                      |
| Filo incandescente:          | 250 C°                  |
| Tipo telecomando:            | radio frequenza         |
| Potenza in uscita:           | 12V - 240W / 24V - 480W |
| Corrente in uscita:          | 20A max                 |
| Dimensioni:                  | 114 x 65 x 26 mm        |
| Output:                      | 1 canale                |

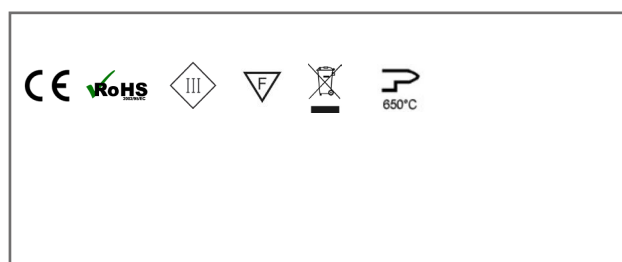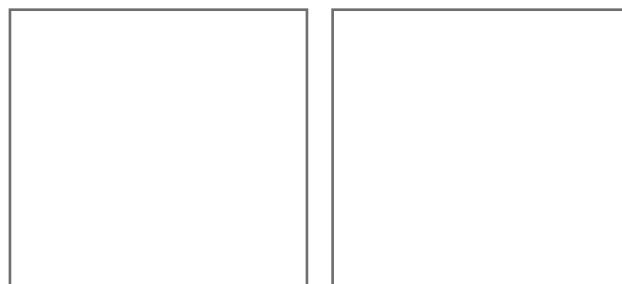

Note:

Si consiglia l'uso con i nostri trasformatori da 24/12 Volt