

STRIP LED

ART: SL120LBG20 | SL120LBC20 | SL120LBN20 | SL120LBI20




Destinazione d'uso:
Interni/esterni

Installazione:
Fissaggio Parete / Plafone

Fissaggio:
Con striscia adesiva in dotazione





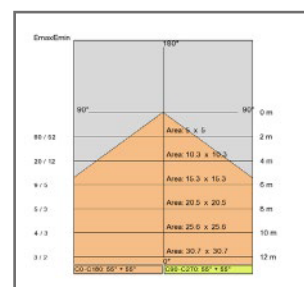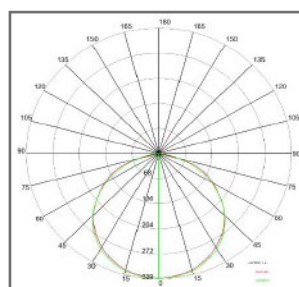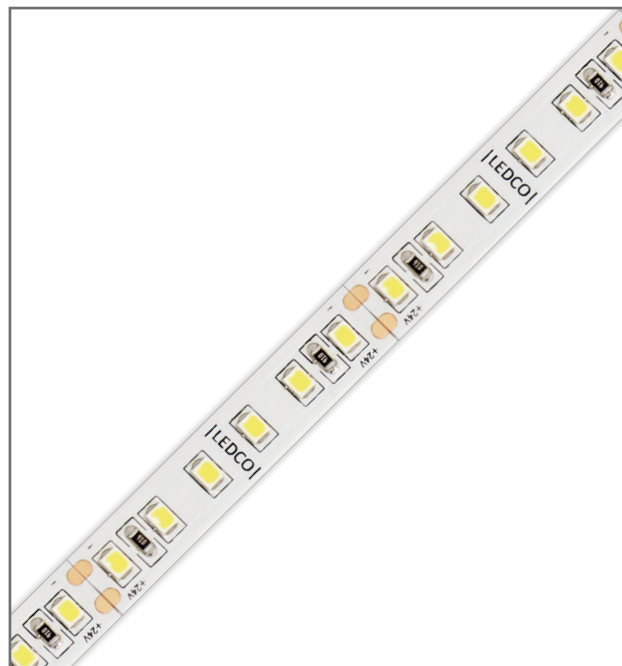

Corpo / Struttura:
Circuito stampato flessibile

Alimentatore:
Non incluso da ordinare separatamente



- Tensione: 24Vdc
- Fascio: Simmetrico diffondente 120°
- Classe isolamento: Classe 3
- Peso: 0,200gr
- Grado IP: 20
- Filo incandescente: 650 C°
- Tipo LED: SMD LED
- Potenza lampada: 80W
- Flusso Lampada: 12700 lumen | 13500 lm | 13700 lm | 14000 lm
- Temperatura di colore: 2600 K° | 3000 K° | 4000 K° | 5500 K°
- Indice di resa cromatica: 80

LAMPADA: 1 x LED +/- 80 W 12.700 lm

Note:
Bobina di lunghezza 5 mt, frazionabile ogni 50 mm, n. 600 led con potenza complessiva 80W. Flusso luminoso per metro = 2540 Lm

